1450
1750
2050
2170
2400
2470
3000
3600

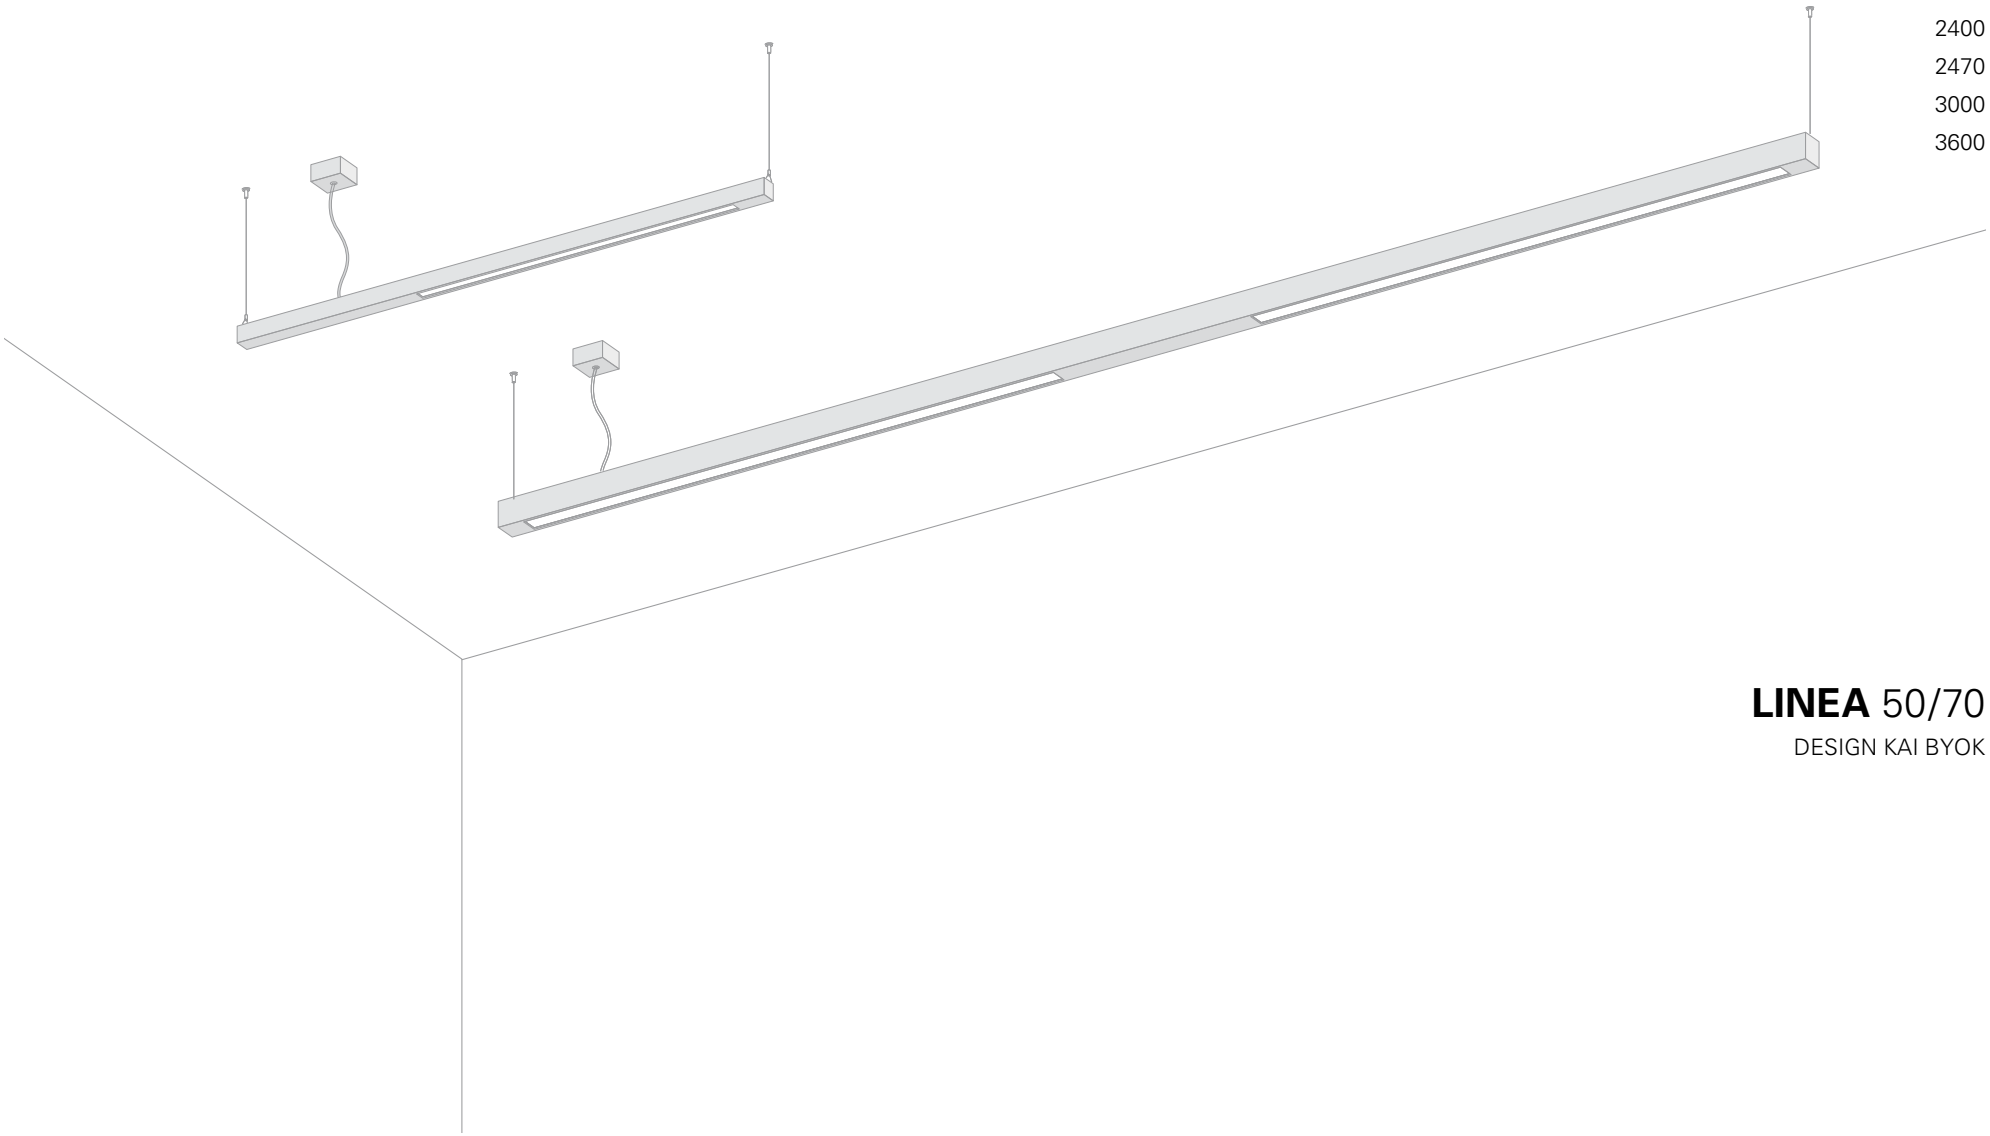

LINEA 50/70

DESIGN KAI BYOK

SYSTEMDARSTELLUNG / *SYSTEM OVERVIEW*

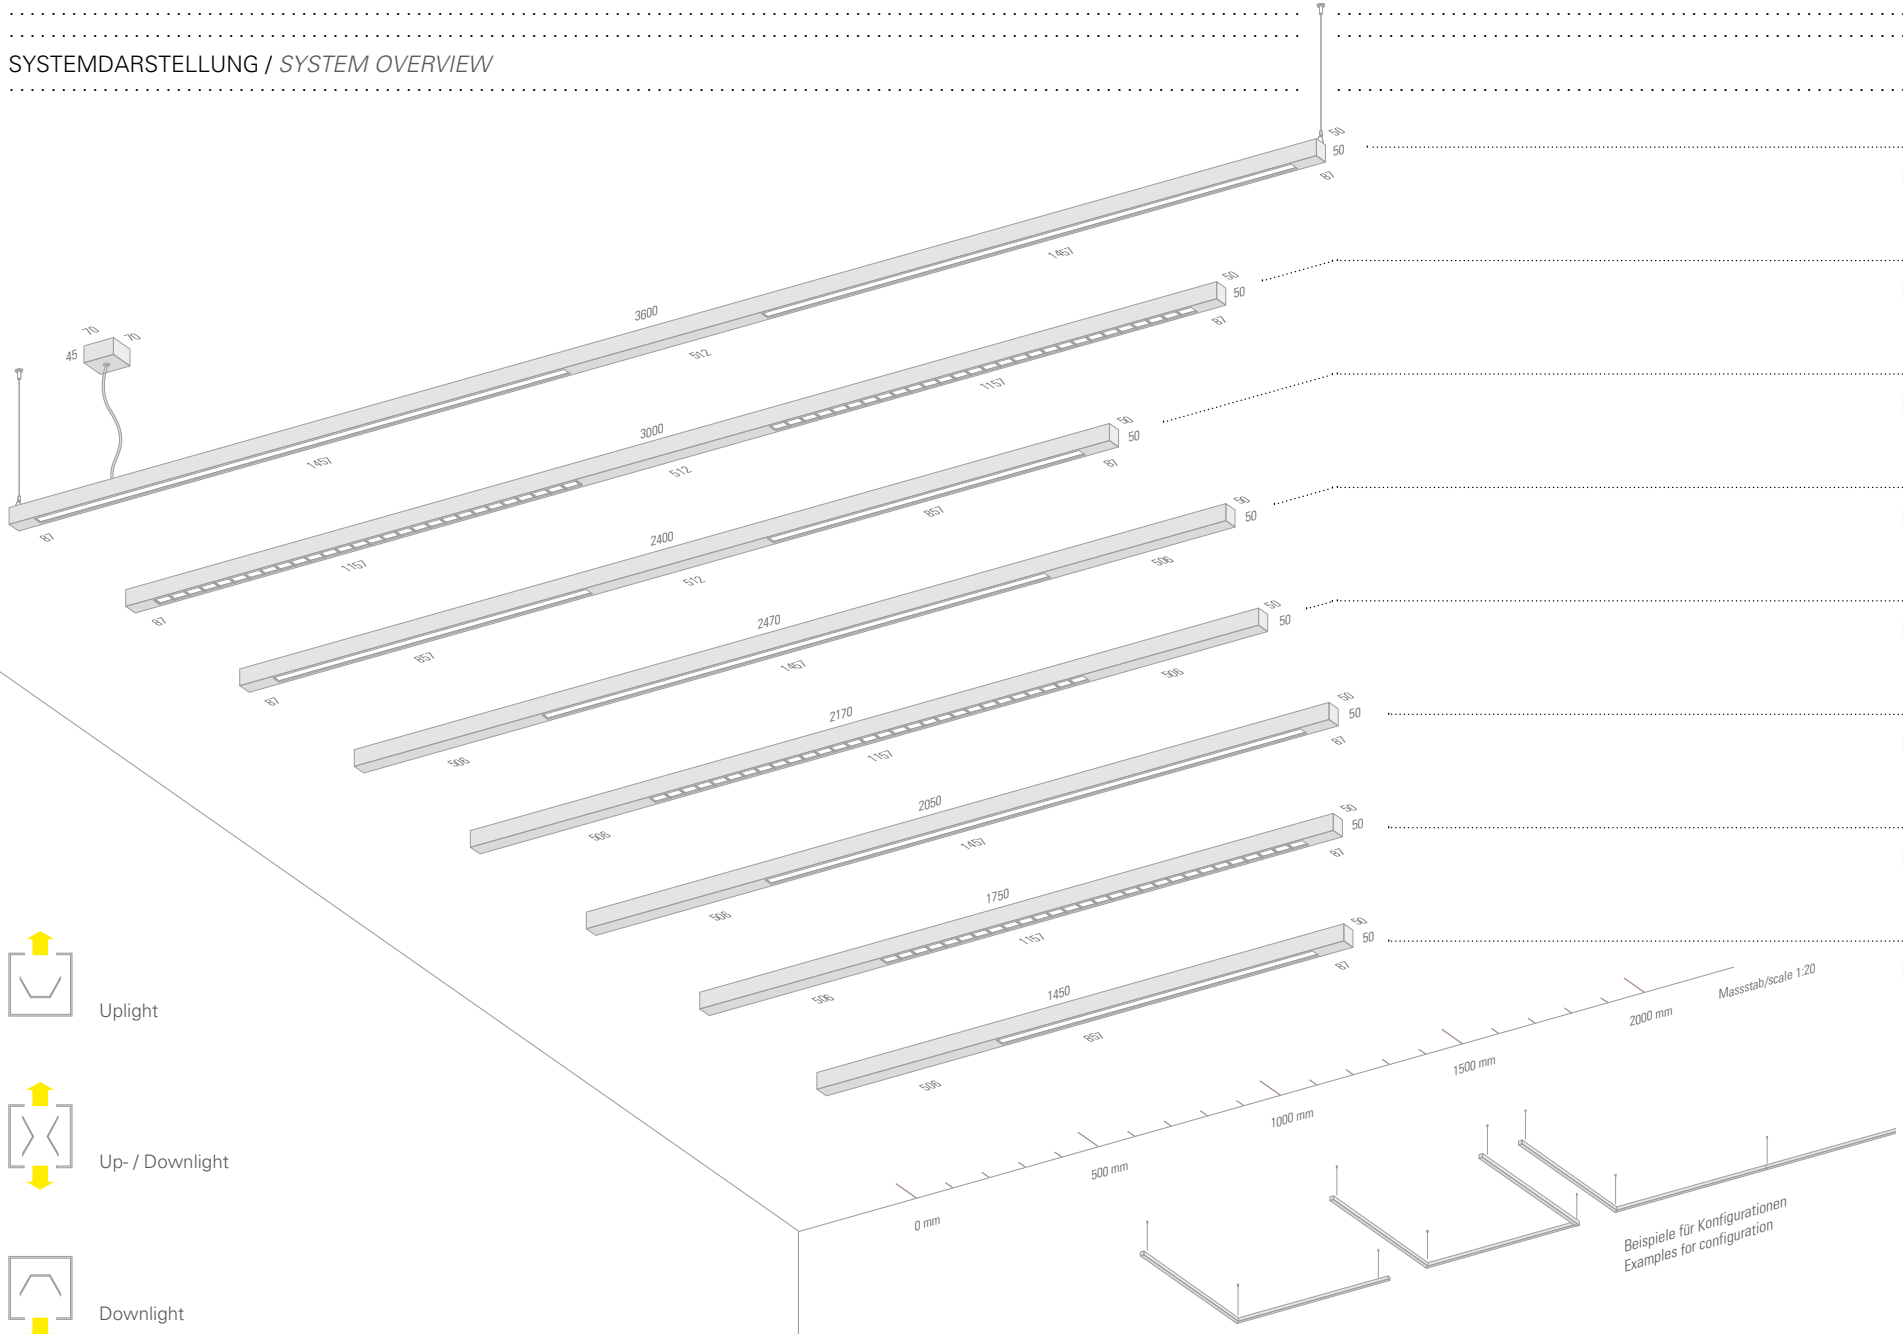

3600
L50.235.

3000
L50.228.

2400
L50.221.

2470
L50.149.

2170
L50.154.

2050
L50.135.

1750
L50.128.

1450
L50.121.

Uplight

Up- / Downlight

Downlight

PRODUKT / *PRODUCT*		PROFIL / *PROFILE*		RICHTUNG / *DIRECTION*		REFLEKTOR / *REFLECTOR*		EVG / *BALLAST*	
LINEA 50	**L50**	1450 1*21/39 W T5 *)	**121**	up 1-lampig / *1 lamp*	**1**	Prismen / *prism*	**1**	nicht dimmbar	**1**
		1750 1*28/54 W T5 *)	**128**	up down 1-lampig / *1 lamp*	**2**	Raster / *darklight louvre*	**2**	*not dimmable*	
		2050 1*35/49/80 W T5 *)	**135**	down 1-lampig / *1 lamp*	**3**	Opal / *opalin*	**3**	dimmbar 1-10 V	**2**
		2170 1*28/54 W T5 *)	**154**			Uplight / *uplight*	**4**	*dimmable 1-10 V*	
		2400 2*1*21/39 W T5 *)	**221**					dimmbar DALI	**3**
		2470 1*35/49/80 W T5 *)	**149**					*dimmable DALI*	
		3000 2*1*28/54 W T5 *)	**228**						
		3600 2*1*35/49/80 W T5 *)	**235**						

ART NR / *ITEM NO:* ⌊⌊⌊ ⌊⌊⌊ ⌊ ⌊ ⌊

Beispiel ART.-NR.: L50-221-3-2-3 = Linea 50 – Länge 2400 – Downlight – Raster – dimmbar Dali *)

*Example ITEM NO: L50-221-3-2-3 = Linea 50 – length 2400 – downlight – darklight louvre – dimmable Dali *)*

Alle Gehäuse Aluminium matt. Andere Längen, Wattagen und Oberflächen sind möglich. Bitte fragen Sie diese bei uns an.

*) Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten.

All housings matt aluminium. Other lengths, wattage ratings and surfaces are possible on request.

**) Illuminants are not included in the scope of supply.*

ZUBEHÖR / *PARTS*

Deckenbefestigung Seil, Pendel max. 1,40 m / *single mounting kit, suspension max. 1,40 m*	18-16-016
Deckenstielbefestigung 45 cm, für 2470/3000/3600 / *upright profile, 45 cm for 2470/3000/3600*	18-03-011
Zuleitung 3-adrig, transparent, 3 x 0,75, 1,40 m / *3-core cable transparent, lenght 1,40 m*	18-16-017
Zuleitung 5-adrig, transparent, 5 x 0,75, 1,40 m / *5-core cable transparent, lenght 1,40 m*	18-16-018
Endkappen 50*50 PMMA matt (1 Paar) / *endcaps 50*50 mm, pmma matte, pair*	65-17-016
Cubicolo Baldachin, 70*70*45 mm / *ceiling box 70*70*45 mm*	86-10-016
Linearverbinder stumpfe Verbindung / *connector*	65-17-017
Gehrungsschnitt 45° für L- oder U-Konfigurationen / *bevel cut 45° for L- or U-configurations*	65-17-018
Eckverbindung 90° für Standardprofile / *corner connector 90°*	65-17-019
Lichtsensor für 1-10 V EVG / *light sensor for 1-10 V ballast*	66-01-01X
Endkappen-Taster für Dali EVG / *pushbutton endcaps for ballasts dimmable DALI*	18-50-002

SYSTEMDARSTELLUNG / *SYSTEM OVERVIEW*

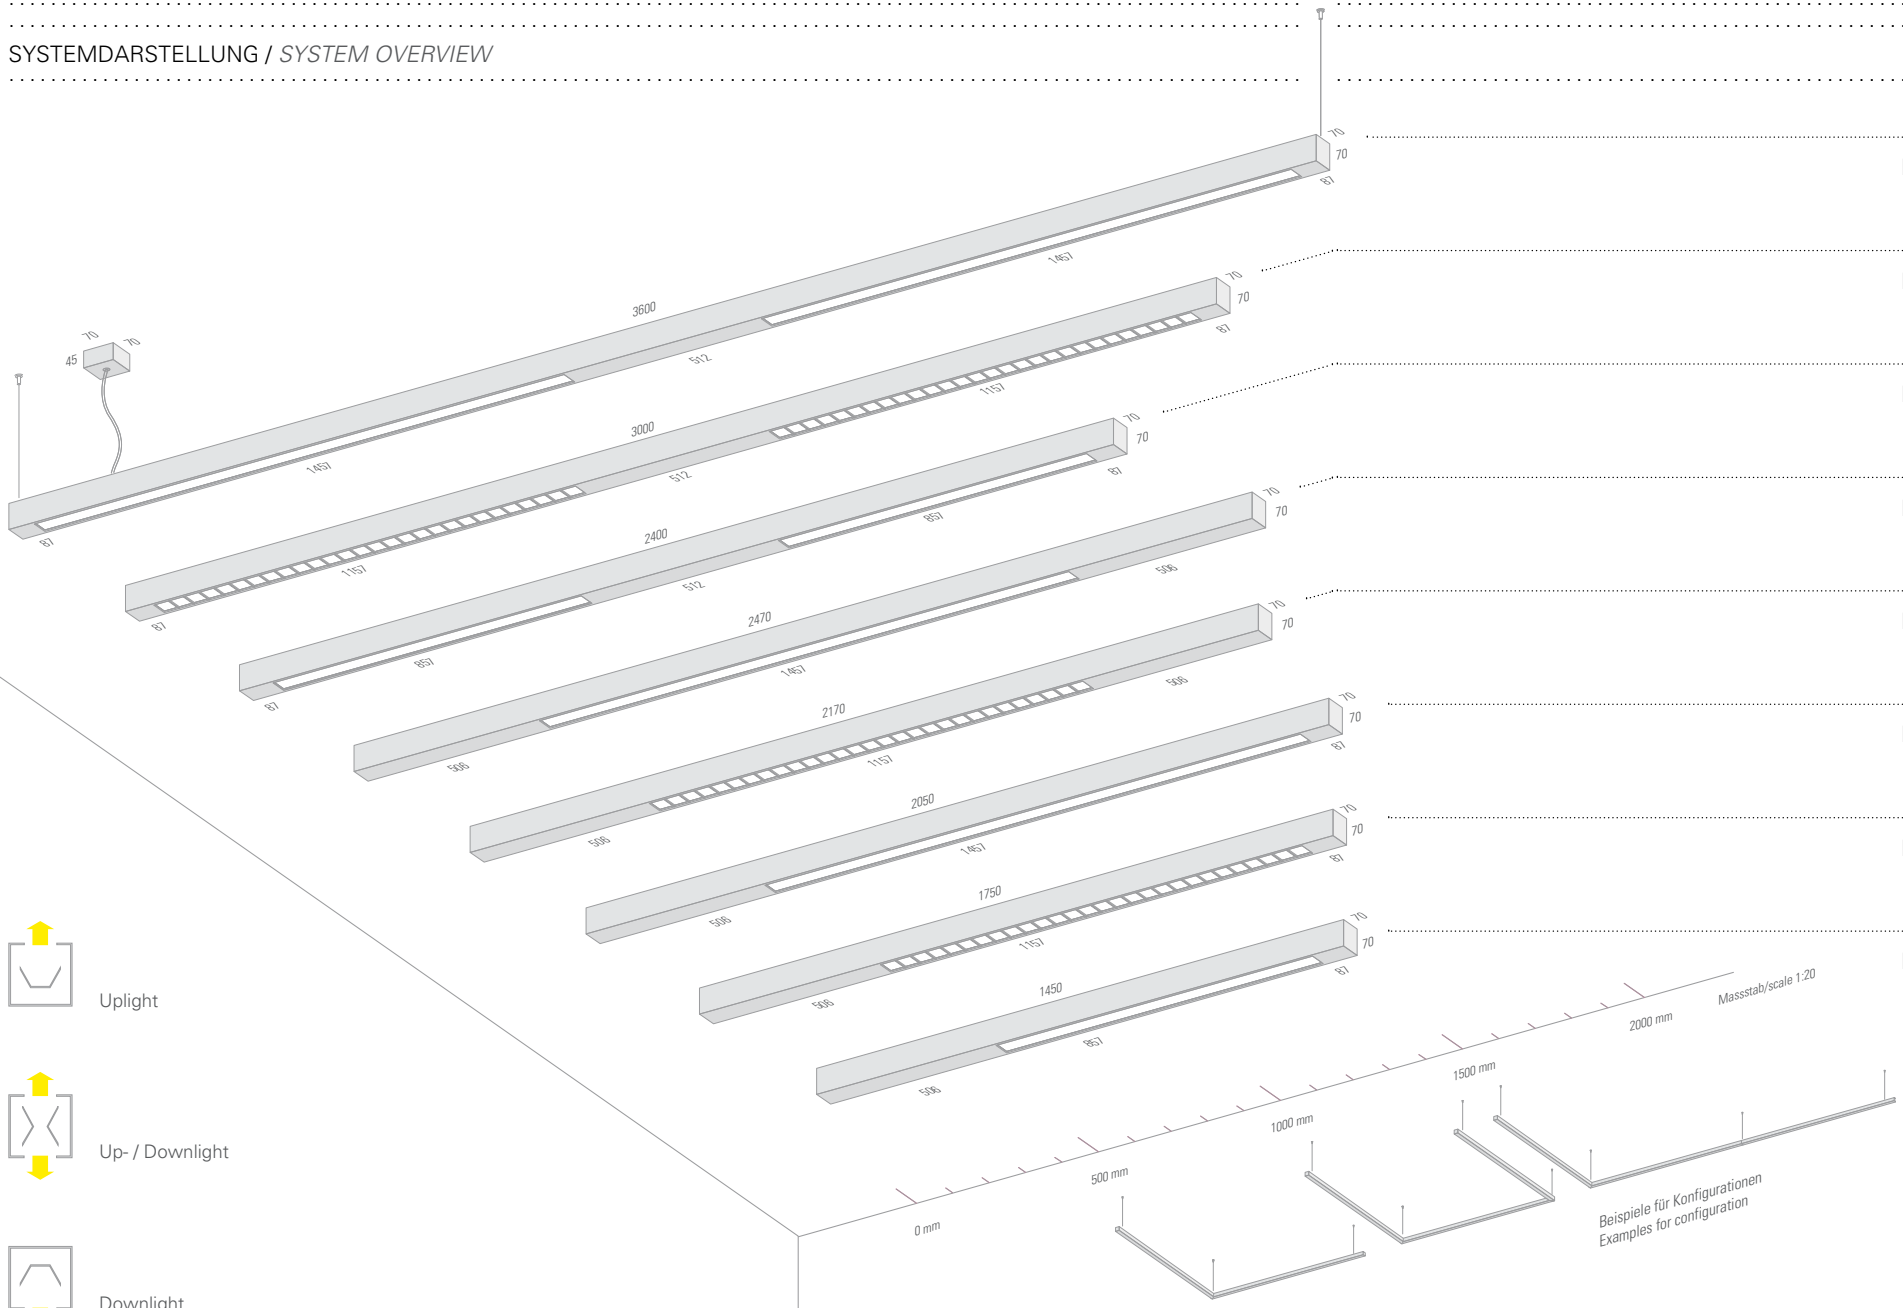

3600
L70.235.

3000
L70.228.

2400
L70.221.

2470
L70.149.

2170
L70.154.

2050
L70.135.

1750
L70.128.

1450
L70.121.

Uplight

Up- / Downlight

Downlight

PRODUKT / *PRODUCT*		PROFIL / *PROFILE*		RICHTUNG / *DIRECTION*		REFLEKTOR / *REFLECTOR*		EVG / *BALLAST*	
LINEA 70	**L50**	1450	1*21/39 W T5 *)	**121**	up 1-lampig / *1 lamp*	**1**	Prismen / *prism*	**1**	nicht dimmbar	**1**
		1750	1*28/54 W T5 *)	**128**	up down 1-lampig / *1 lamp*	**2**	Raster / *darklight louvre*	**2**	*not dimmable*	
		2050	1*35/49/80 W T5 *)	**135**	down 1-lampig / *1 lamp*	**3**	Opal / *opalin*	**3**	dimmbar 1-10 V	**2**
		2170	1*28/54 W T5 *)	**154**			Uplight / *uplight*	**4**	*dimmable 1-10 V*	
		2400	2*1*21/39 W T5 *)	**221**					dimmbar DALI	**3**
		2470	1*35/49/80 W T5 *)	**149**					*dimmable DALI*	
		3000	2*1*28/54 W T5 *)	**228**						
		3600	2*1*35/49/80 W T5 *)	**235**						

ART NR / *ITEM NO:* ⌊⌊⌊ ⌊⌊⌊ ⌊ ⌊ ⌊

Beispiel ART.-NR.: L70-221-5-2-3 = Linea 70 – Länge 2400 – Downlight 1-flammig – Raster – dimmbar Dali *)

*Example ITEM NO: L70-221-5-2-3 = Linea 70 – length 2400 – downlight 1 lamp – darklight louvre – dimmable Dali *)*

Alle Gehäuse Aluminium matt. Andere Längen, Wattagen und Oberflächen sind möglich. Bitte fragen Sie diese bei uns an.

*) Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten.

All housings matt aluminium. Other lengths, wattage ratings and surfaces are possible on request.

**) Illuminants are not included in the scope of supply.*

ZUBEHÖR / *PARTS*

Deckenbefestigung Seil, Pendel max. 1,40 m / *single mounting kit, suspension max. 1,40 m*	18-16-016
Deckenstielbefestigung 45 cm, für 2470/3000/3600 / *upright profile, 45 cm for 2470/3000/3600*	18-03-011
Zuleitung 3-adrig, transparent, 3*0,75, 1,40 m / *3-core cable transparent, lenght 1,40 m*	18-16-017
Zuleitung 5-adrig, transparent, 5*0,75, 1,40 m / *5-core cable transparent, lenght 1,40 m*	18-16-018
Endkappen 70*70 mm PMMA matt (1 Paar) / *endcaps 70*70 mm, pmma matte, pair*	65-16-016
Cubicolo Baldachin, 70*70*45 mm / *ceiling box 70*70*45 mm*	86-10-016
Linearverbinder stumpfe Verbindung / *connector*	65-17-017
Gehrungsschnitt 45° für L- oder U-Konfigurationen / *bevel cut 45° for L- or U-configurations*	65-16-018
Eckverbindung 90° für Standardprofile / *corner connector 90°*	65-16-019
Lichtsensor für 1-10 V EVG / *light sensor for 1-10 V ballast*	66-01-01X
Endkappen-Taster für Dali EVG / *pushbutton endcaps for ballasts dimmable DALI*	18-50-002