


PIANI LUNGO 96

PENDELLEUCHE, Downlight B4



Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	3060lm down
Systemleistung	max. 10 x 3,2 W
Eingangsspannung	230V - 250V, 50-60Hz
Lichtfarbe	2700°Kelvin / 2100°-2700°Kelvin (Dim2Warm)
Risikoklassifizierung	R G1
Steuerung	Dimmbar, AN/AUS oder Gestensteuerung mit Dim2Warm
Dimmung	Phasenabschnitt oder Gestensensor
Farben	Aluminium matt farblos eloxiert, Aluminium Schwarz matt eloxiert, Aluminium Hellbronze matt eloxiert, Hochglänzend poliert
Lebensdauer	50:000h (L80 B10)

SKIZZE

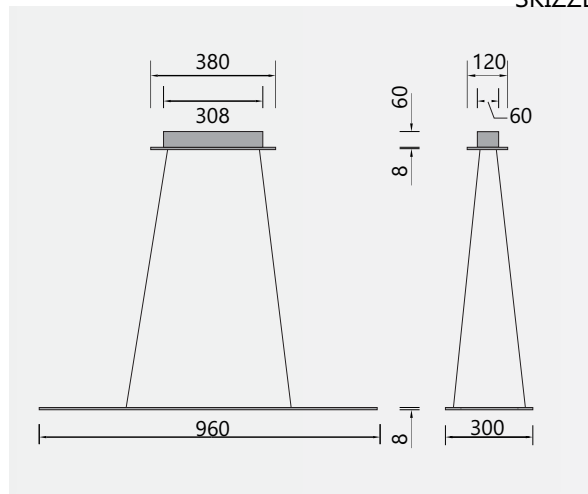

3D SKIZZE



ABMESSUNG

Korpus	960 x 300 x 8 mm
Seil	2500 mm
Baldachin	380 x 120 x 68 mm
Nettogewicht	Ca. 6Kg
Packstücke	1


PIANI LUNGO 96

PENDELLEUCHE, Downlight + B5 Light



Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	3060lm down + B5Light 1240lm up
Systemleistung	max. 10 x 3,6 W + 19,2 W (Baldachin LED Light)
Eingangsspannung	230V - 250V, 50-60Hz
Lichtfarbe	2700°Kelvin / 2100°-2700°Kelvin (Dim2Warm)
Risikoklassifizierung	R G1
Steuerung	Dimmbar, AN/AUS oder Gestensteuerung mit Dim2Warm
Dimmung	Phasenabschnitt oder Gestensensor
Farben	Aluminium matt farblos eloxiert, Aluminium Schwarz matt eloxiert, Aluminium Hellbronze matt eloxiert, Hochglänzend poliert
Lebensdauer	50:000h (L80 B10)

SKIZZE

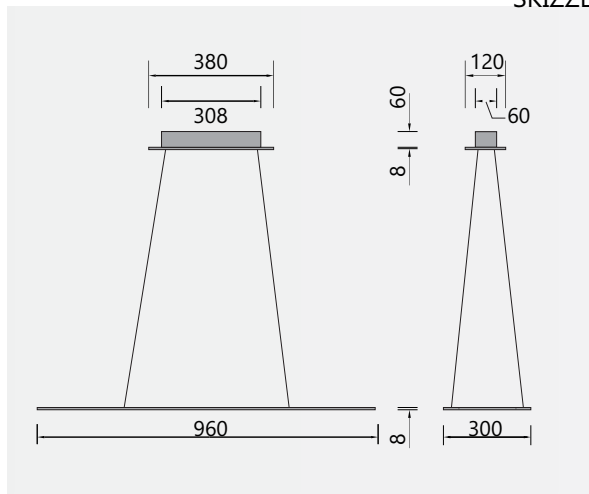

3D SKIZZE



ABMESSUNG

Korpus	960 x 300 x 8 mm
Seil	2500 mm
Baldachin	380 x 120 x 68 mm
Nettogewicht	Ca. 6Kg
Packstücke	1


PIANI LUNGO 140

PENDELLEUCHE, Downlight B5N



Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	4284lm down
Systemleistung	max. 14 x 3,6 W
Eingangsspannung	230V - 250V, 50-60Hz
Lichtfarbe	2700°Kelvin / 2100°-2700°Kelvin (Dim2Warm)
Risikoklassifizierung	R G1
Steuerung	Dimmbar, AN/AUS oder Gestensteuerung mit Dim2Warm
Dimmung	Phasenabschnitt oder Gestensensor
Farben	Aluminium matt farblos eloxiert, Aluminium Schwarz matt eloxiert, Aluminium Hellbronze matt eloxiert, Hochglänzend poliert
Lebensdauer	50:000h (L80 B10)

SKIZZE

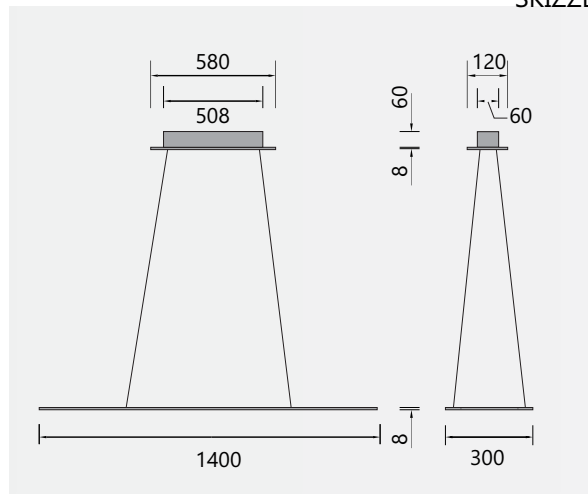

3D SKIZZE



ABMESSUNG

Korpus	1400 x 300 x 8 mm
Seil	2500 mm
Baldachin	580 x 120 x 68 mm
Nettogewicht	Ca. 6Kg
Packstücke	1


PIANI LUNGO 140

PENDELLEUCHTE, Downlight + B5 Light



Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	4284lm down + B5Light 1240lm up
Systemleistung	max. 14 x 3,6 W + 19,2 W (Baldachin LED Light)
Eingangsspannung	230V - 250V, 50-60Hz
Lichtfarbe	2700°Kelvin / 2100°-2700°Kelvin (Dim2Warm)
Risikoklassifizierung	R G1
Steuerung	Dimmbar, AN/AUS oder Gestensteuerung mit Dim2Warm
Dimmung	Phasenabschnitt oder Gestensensor
Farben	Aluminium matt farblos eloxiert, Aluminium Schwarz matt eloxiert, Aluminium Hellbronze matt eloxiert, Hochglänzend poliert
Lebensdauer	50:000h (L80 B10)

SKIZZE

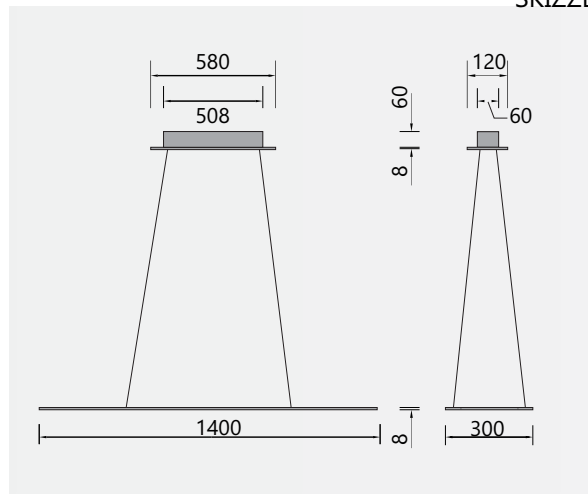

3D SKIZZE



ABMESSUNG

Korpus	1400 x 300 x 8 mm
Seil	2500 mm
Baldachin	580 x 120 x 68 mm
Nettogewicht	Ca. 6Kg
Packstücke	1


PIANI LUNGO 195

PENDELLEUCHTE, Downlight B5L



Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	6120lm down
Systemleistung	max. 20 x 3,6 W
Eingangsspannung	230V - 250V, 50-60Hz
Lichtfarbe	2700°Kelvin / 2100°-2700°Kelvin (Dim2Warm)
Risikoklassifizierung	R G1
Steuerung	Dimmbar, AN/AUS oder Gestensteuerung mit Dim2Warm
Dimmung	Phasenabschnitt oder Gestensensor
Farben	Aluminium matt farblos eloxiert, Aluminium Schwarz matt eloxiert, Aluminium Hellbronze matt eloxiert, Hochglänzend poliert
Lebensdauer	50:000h (L80 B10)

SKIZZE

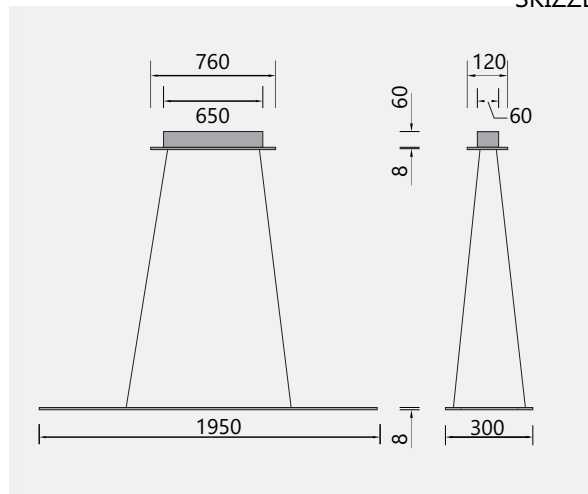

3D SKIZZE



ABMESSUNG

Korpus	1950 x 300 x 8 mm
Seil	2500 mm
Baldachin	760 x 120 x 68 mm
Nettogewicht	Ca. 10Kg
Packstücke	1