


PIANI MONO 95


PENDELLEUCHTE

Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	1836lm down
Systemleistung	max. 6 x 3,2 W
Eingangsspannung	230V - 250V, 50-60Hz
Lichtfarbe	2700°Kelvin / 2100°-2700°Kelvin (Dim2Warm)
Risikoklassifizierung	R G1
Steuerung	Dimmbar, AN/AUS oder Gestensteuerung mit Dim2Warm
Dimmung	Phasenabschnitt oder Gestensensor
Farben	Aluminium matt farblos eloxiert, Aluminium Schwarz matt eloxiert, Aluminium Hellbronze matt eloxiert, Hochglänzend poliert
Lebensdauer	50:000h (L80 B10)
Varianten	Höhenverstellbar

SKIZZE

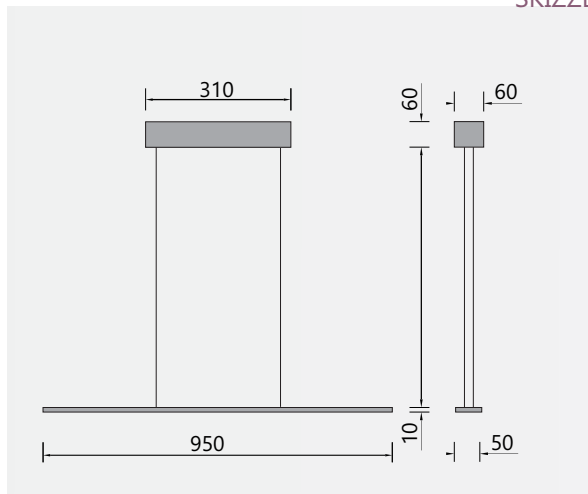

3D SKIZZE

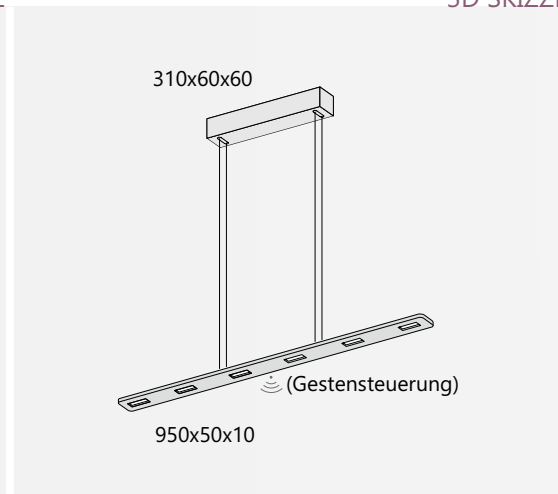

ABMESSUNG


Korpus	950 x 50 x 10 mm
Seil	3000 mm
Baldachin	310 x 60 x 60 mm
Nettogewicht	Ca. 3Kg
Packstücke	1

PIANI MONO 95


PENDELLEUCHTE, Höhenverstellbar

Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	1836lm down
Systemleistung	max. 6 x 3,6 W
Eingangsspannung	230V - 250V, 50-60Hz
Lichtfarbe	2700°Kelvin / 2100°-2700°Kelvin (Dim2Warm)
Risikoklassifizierung	R G1
Steuerung	Dimmbar, AN/AUS oder Gestensteuerung mit Dim2Warm
Dimmung	Phasenabschnitt oder Gestensensor
Farben	Aluminium matt farblos eloxiert, Aluminium Schwarz matt eloxiert, Aluminium Hellbronze matt eloxiert, Hochglänzend poliert
Lebensdauer	50:000h (L80 B10)

SKIZZE

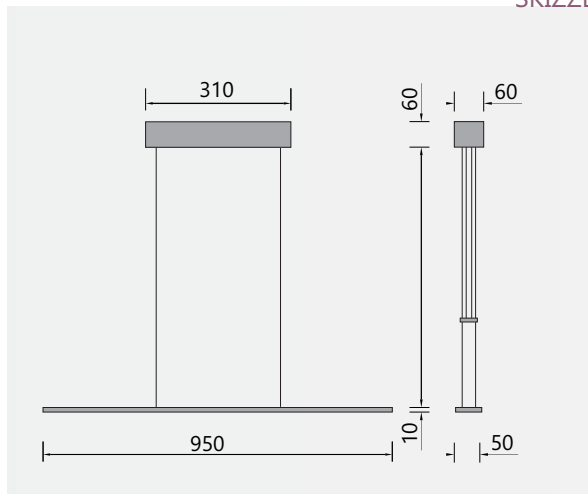

3D SKIZZE

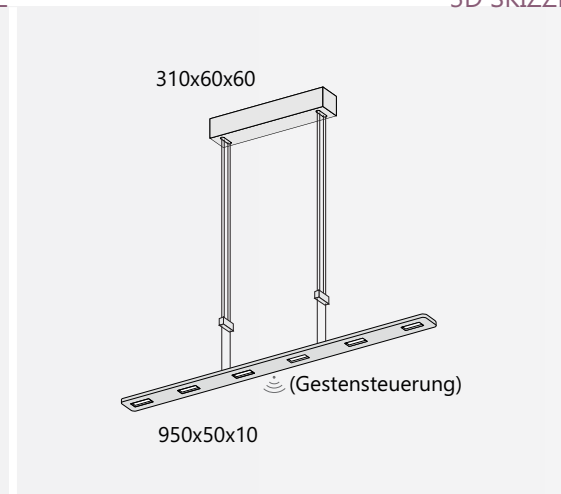

ABMESSUNG

Korpus	950 x 50 x 10 mm
Seil	3000 mm
Baldachin	310 x 60 x 60 mm
Nettogewicht	Ca. 3Kg
Packstücke	1


PIANI MONO 125

PENDELLEUCHTE




Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	2448lm down
Systemleistung	max. 8 x 3,6 W
Eingangsspannung	230V - 250V, 50-60Hz
Lichtfarbe	2700°Kelvin / 2100°-2700°Kelvin (Dim2Warm)
Risikoklassifizierung	R G1
Steuerung	Dimmbar, AN/AUS oder Gestensteuerung mit Dim2Warm
Dimmung	Phasenabschnitt oder Gestensensor
Farben	Aluminium matt farblos eloxiert, Aluminium Schwarz matt eloxiert, Aluminium Hellbronze matt eloxiert, Hochglänzend poliert
Lebensdauer	50:000h (L80 B10)
Varianten	Höhenverstellbar

SKIZZE

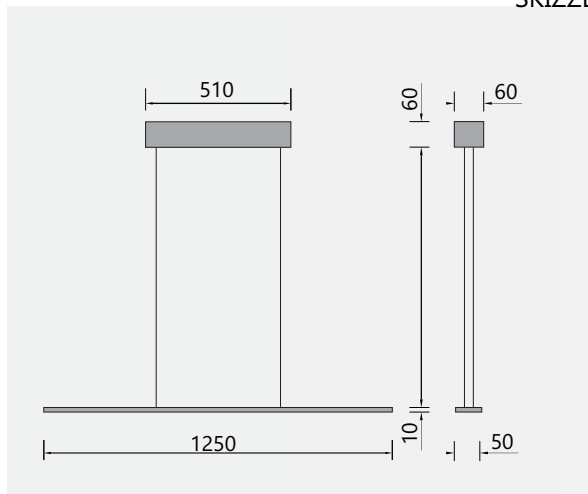

3D SKIZZE

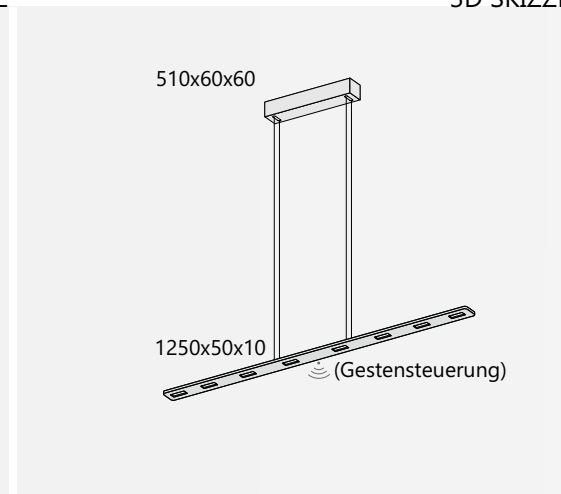

ABMESSUNG

Korpus	1250 x 50 x 10 mm
Seil	3000 mm
Baldachin	510 x 60 x 60 mm
Nettogewicht	Ca. 3,5Kg
Packstücke	1


PIANI MONO 125

PENDELLEUCHTE, Höhenverstellbar




Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	2448lm down
Systemleistung	max. 8 x 3,6 W
Eingangsspannung	230V - 250V, 50-60Hz
Lichtfarbe	2700°Kelvin / 2100°-2700°Kelvin (Dim2Warm)
Risikoklassifizierung	R G1
Steuerung	Dimmbar, AN/AUS oder Gestensteuerung mit Dim2Warm
Dimmung	Phasenabschnitt oder Gestensensor
Farben	Aluminium matt farblos eloxiert, Aluminium Schwarz matt eloxiert, Aluminium Hellbronze matt eloxiert, Hochglänzend poliert
Lebensdauer	50:000h (L80 B10)

SKIZZE

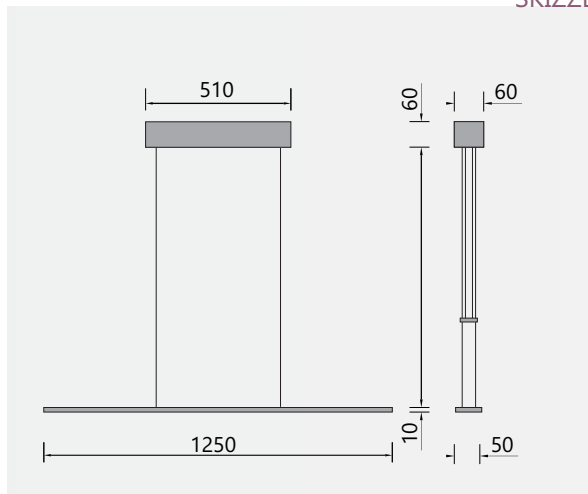

3D SKIZZE

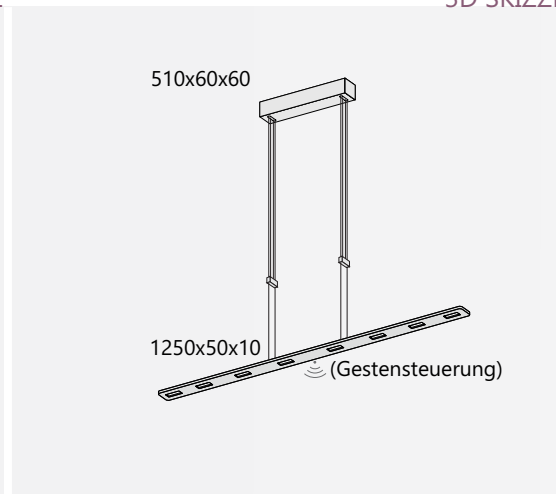

ABMESSUNG

Korpus	1250 x 50 x 10 mm
Seil	3000 mm
Baldachin	510 x 60 x 60 mm
Nettogewicht	Ca. 3,5Kg
Packstücke	1


PIANI MONO 165

PENDELLEUCHTE




Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	3060lm down
Systemleistung	max. 10 x 3,6 W
Eingangsspannung	230V - 250V, 50-60Hz
Lichtfarbe	2700°Kelvin / 2100°-2700°Kelvin (Dim2Warm)
Risikoklassifizierung	R G1
Steuerung	Dimmbar, AN/AUS oder Gestensteuerung mit Dim2Warm
Dimmung	Phasenabschnitt oder Gestensensor
Farben	Aluminium matt farblos eloxiert, Aluminium Schwarz matt eloxiert, Aluminium Hellbronze matt eloxiert, Hochglänzend poliert
Lebensdauer	50:000h (L80 B10)
Varianten	Höhenverstellbar

SKIZZE

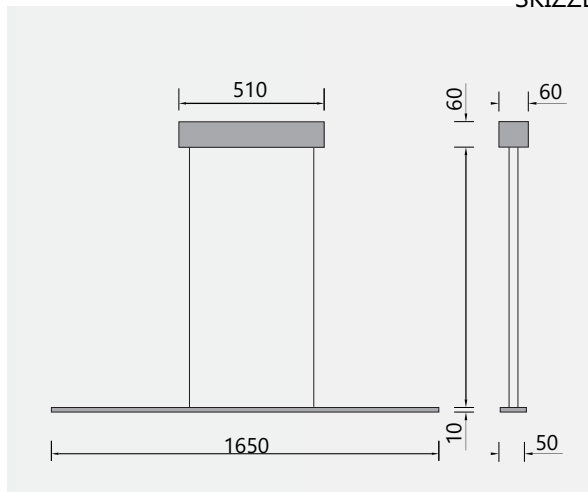

3D SKIZZE

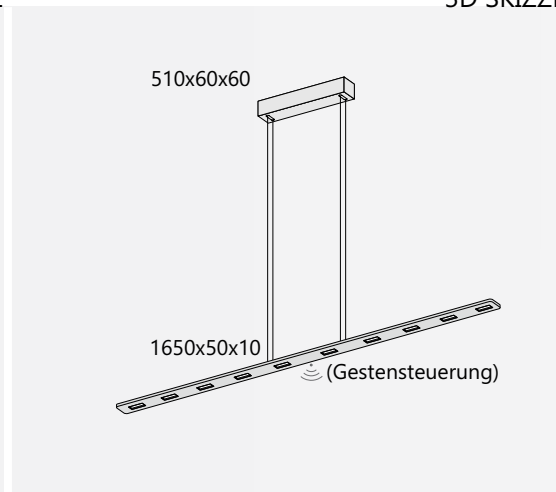

ABMESSUNG

Korpus	1650 x 50 x 10 mm
Seil	3000 mm
Baldachin	510 x 60 x 60 mm
Nettogewicht	Ca. 5Kg
Packstücke	1


PIANI MONO 165

PENDELLEUCHTE, Höhenverstellbar




Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	3060lm down
Systemleistung	max. 10 x 3,6 W
Eingangsspannung	230V - 250V, 50-60Hz
Lichtfarbe	2700°Kelvin / 2100°-2700°Kelvin (Dim2Warm)
Risikoklassifizierung	R G1
Steuerung	Dimmbar, AN/AUS oder Gestensteuerung mit Dim2Warm
Dimmung	Phasenabschnitt oder Gestensensor
Farben	Aluminium matt farblos eloxiert, Aluminium Schwarz matt eloxiert, Aluminium Hellbronze matt eloxiert, Hochglänzend poliert
Lebensdauer	50:000h (L80 B10)

SKIZZE

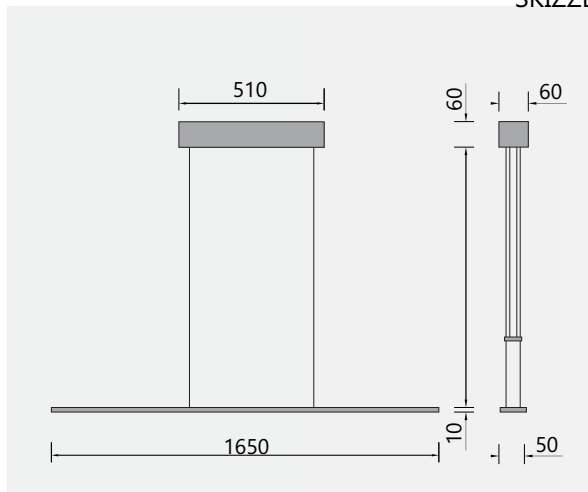

3D SKIZZE

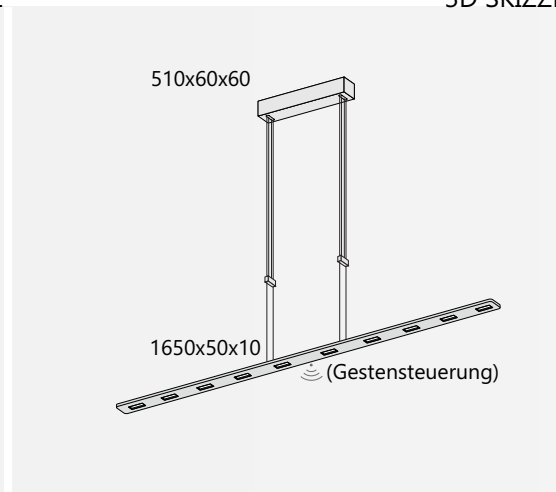

ABMESSUNG


Korpus	1650 x 50 x 10 mm
Seil	3000 mm
Baldachin	510 x 60 x 60 mm
Nettogewicht	Ca. 5Kg
Packstücke	1

PIANI MONO 195


PENDELLEUCHTE

Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	3672lm down
Systemleistung	max. 12 x 3,6 W
Eingangsspannung	230V - 250V, 50-60Hz
Lichtfarbe	2700°Kelvin / 2100°-2700°Kelvin (Dim2Warm)
Risikoklassifizierung	R G1
Steuerung	Dimmbar, AN/AUS oder Gestensteuerung mit Dim2Warm
Dimmung	Phasenabschnitt oder Gestensensor
Farben	Aluminium matt farblos eloxiert, Aluminium Schwarz matt eloxiert, Aluminium Hellbronze matt eloxiert, Hochglänzend poliert
Lebensdauer	50:000h (L80 B10)
Varianten	Höhenverstellbar

SKIZZE

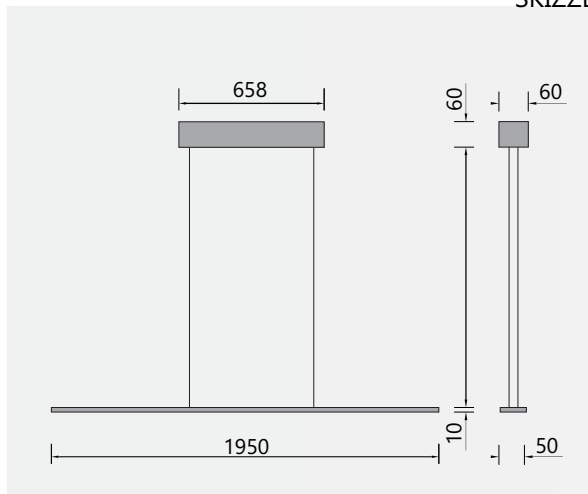

3D SKIZZE

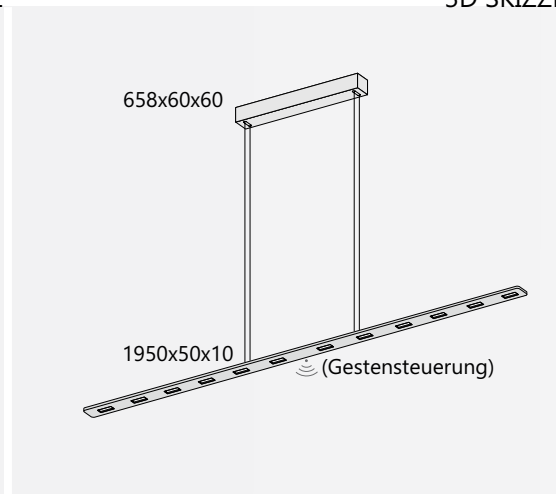

ABMESSUNG


Korpus	1950 x 50 x 10 mm
Seil	3000 mm
Baldachin	658 x 60 x 60 mm
Nettogewicht	Ca. 7Kg
Packstücke	1

PIANI MONO 195


PENDELLEUCHTE, Höhenverstellbar

Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	3672lm down
Systemleistung	max. 12 x 3,6 W
Eingangsspannung	230V - 250V, 50-60Hz
Lichtfarbe	2700°Kelvin / 2100°-2700°Kelvin (Dim2Warm)
Risikoklassifizierung	R G1
Steuerung	Dimmbar, AN/AUS oder Gestensteuerung mit Dim2Warm
Dimmung	Phasenabschnitt oder Gestensensor
Farben	Aluminium matt farblos eloxiert, Aluminium Schwarz matt eloxiert, Aluminium Hellbronze matt eloxiert, Hochglänzend poliert
Lebensdauer	50:000h (L80 B10)

SKIZZE

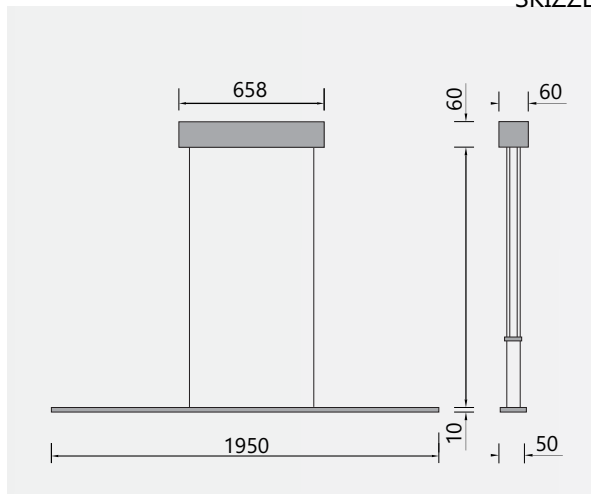

3D SKIZZE

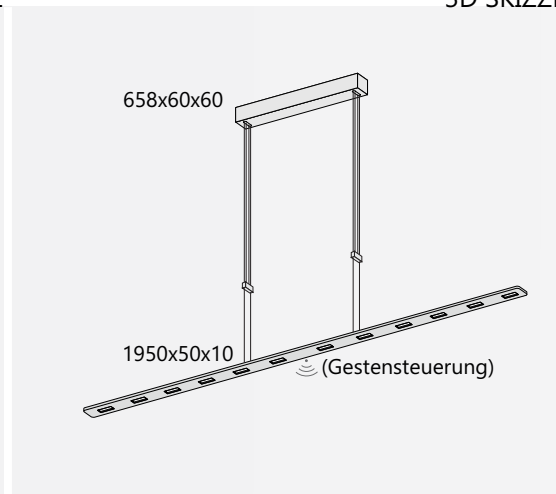

ABMESSUNG

Korpus	1950 x 50 x 10 mm
Seil	3000 mm
Baldachin	658 x 60 x 60 mm
Nettogewicht	Ca. 7Kg
Packstücke	1