


# SQUADRA MONO 125

## PENDELLEUCHTE




Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	2448lm down
Systemleistung	max. 8 x 3,2 W
Eingangsspannung	230V - 250V, 50-60Hz
Lichtfarbe	2700°Kelvin oder 2100°-2700°Kelvin
Risikoklassifizierung	R G1
Steuerung	Dimmbar, AN/AUS oder Gestensteuerung mit Dim2Warm
Dimmung	Phasenabschnitt oder Gestensensor
Farben	Aluminium matt farblos eloxiert, Aluminium Schwarz matt eloxiert, Aluminium Hellbronze matt eloxiert, pulverbeschichtet nach RAL Weiß, Hochglänzend poliert
Lebensdauer	50:000h (L80 B10)

SKIZZE

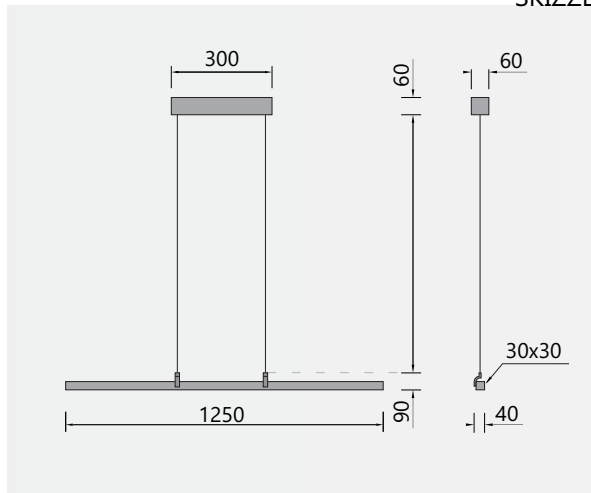

3D SKIZZE

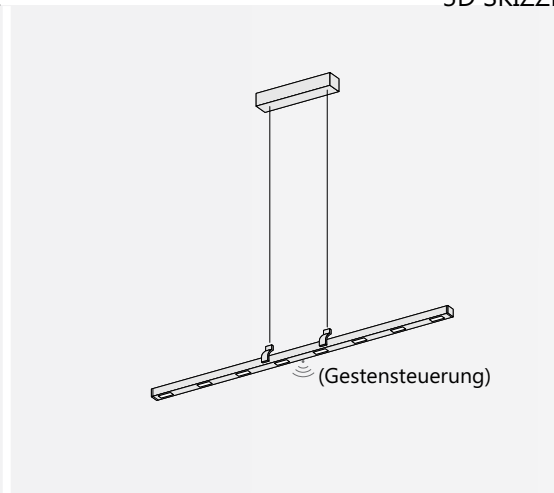

### ABMESSUNG

Korpus	1250 x 90 x 40 mm
Profil	30 x 30 mm
Seil	2500 mm
Baldachin	300 x 60 x 60 mm
Nettogewicht	Ca. 3Kg
Packstücke	1


# SQUADRA MONO 165

## PENDELLEUCHTE




Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	3060lm down
Systemleistung	max. 10 x 3,6 W
Eingangsspannung	230V - 250V, 50-60Hz
Lichtfarbe	2700°Kelvin oder 2100°-2700°Kelvin
Risikoklassifizierung	R G1
Steuerung	Dimmbar, AN/AUS oder Gestensteuerung mit Dim2Warm
Dimmung	Phasenabschnitt oder Gestensensor
Farben	Aluminium matt farblos eloxiert, Aluminium Schwarz matt eloxiert, Aluminium Hellbronze matt eloxiert, pulverbeschichtet nach RAL Weiß, Hochglänzend poliert
Lebensdauer	50:000h (L80 B10)

SKIZZE

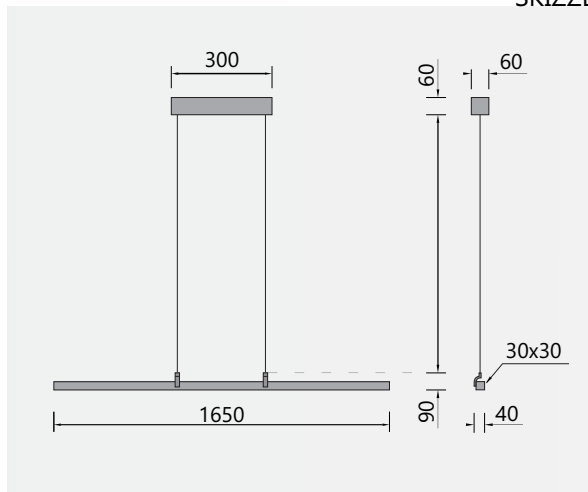

3D SKIZZE

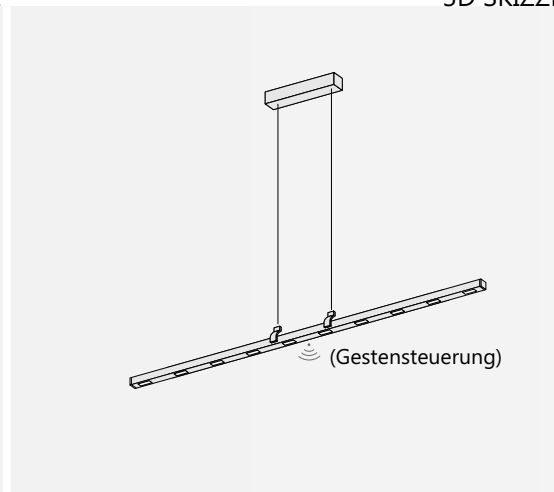

### ABMESSUNG

Korpus	1650 x 90 x 40 mm
Profil	30 x 30 mm
Seil	2500 mm
Baldachin	300 x 60 x 60 mm
Nettogewicht	Ca. 4Kg
Packstücke	1


BYOK

WWW.BYOK.LIGHTING

BYOK GMBH  
TEL +49 4101 59990

INDUSTRIESTRASSE 17  
FAX +49 4101 599955

D 25462 RELINGEN  
INFO@BYOK.LIGHTING

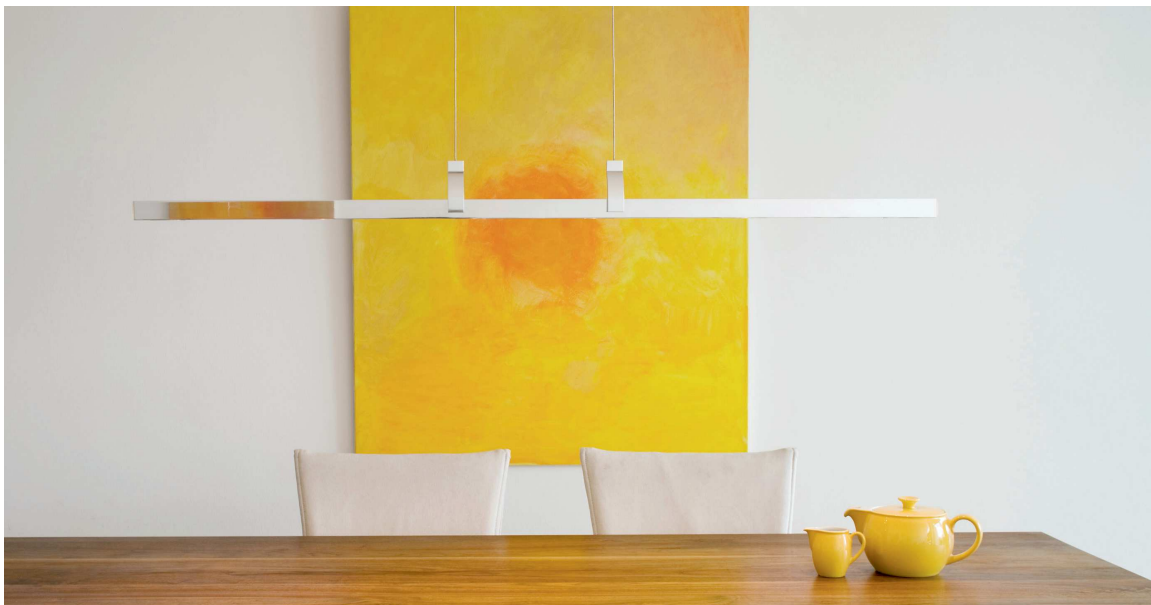


# SQUADRA MONO 200


## PENDELLEUCHTE

Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	3672lm down
Systemleistung	max. 12 x 3,6 W
Eingangsspannung	230V - 250V, 50-60Hz
Lichtfarbe	2700°Kelvin oder 2100°-2700°Kelvin
Risikoklassifizierung	R G1
Steuerung	Dimmbar, AN/AUS oder Gestensteuerung mit Dim2Warm
Dimmung	Phasenabschnitt oder Gestensensor
Farben	Aluminium matt farblos eloxiert, Aluminium Schwarz matt eloxiert, Aluminium Hellbronze matt eloxiert, pulverbeschichtet nach RAL Weiß, Hochglänzend poliert
Lebensdauer	50:000h (L80 B10)

SKIZZE

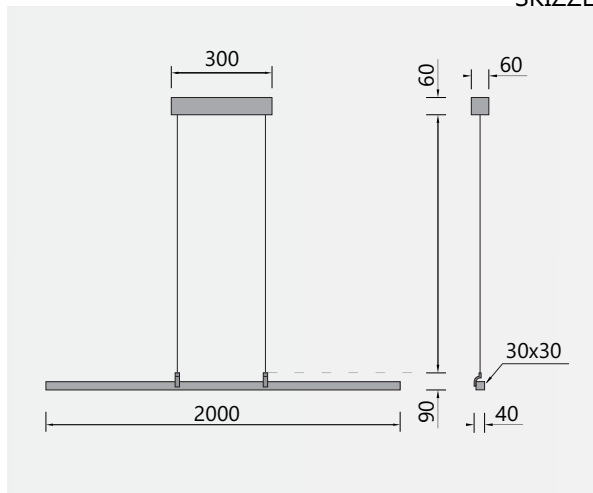

3D SKIZZE

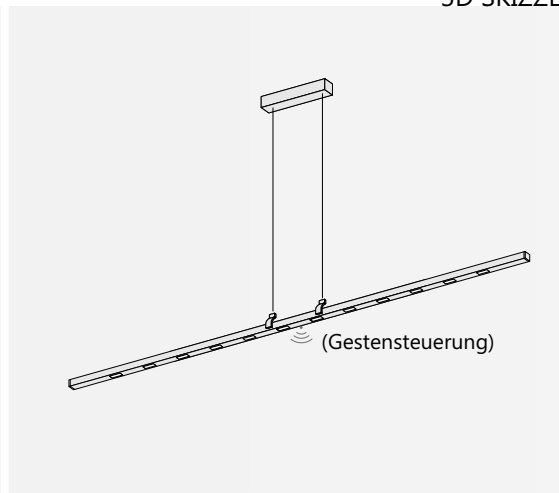

### ABMESSUNG

Korpus	2000 x 90 x 40 mm
Profil	30 x 30 mm
Seil	2500 mm
Baldachin	300 x 60 x 60 mm
Nettogewicht	Ca. 6Kg
Packstücke	1