

SQUADRONE


STEHLEUCHTE

Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	650 lm down
Systemleistung	max. 3,2 W
Eingangsspannung	230V - 250V, 50-60Hz
Lichtfarbe	2100°- 2700°Kelvin
Risikoklassifizierung	R G1
Steuerung	Gestensteuerung mit Dim2Warm
Dimmung	Gestensensor
Farben	Aluminium matt farblos eloxiert, Aluminium Schwarz matt eloxiert, Aluminium Hellbronze matt eloxiert, Weiß pulverbeschichtet nach RAL 9016, Hochglänzend poliert
Lebensdauer	50:000h (L80 B10)

ABMESSUNG

Kopf	710 x 20 x 20 mm
Stiel	970 x 20 x 20 mm
Fußaufnahme	90 x 20 x 20 mm
Fuß	210 x 210 x 20 mm
Nettogewicht	Ca. 10 Kg
Packstücke	1


3D SKIZZE

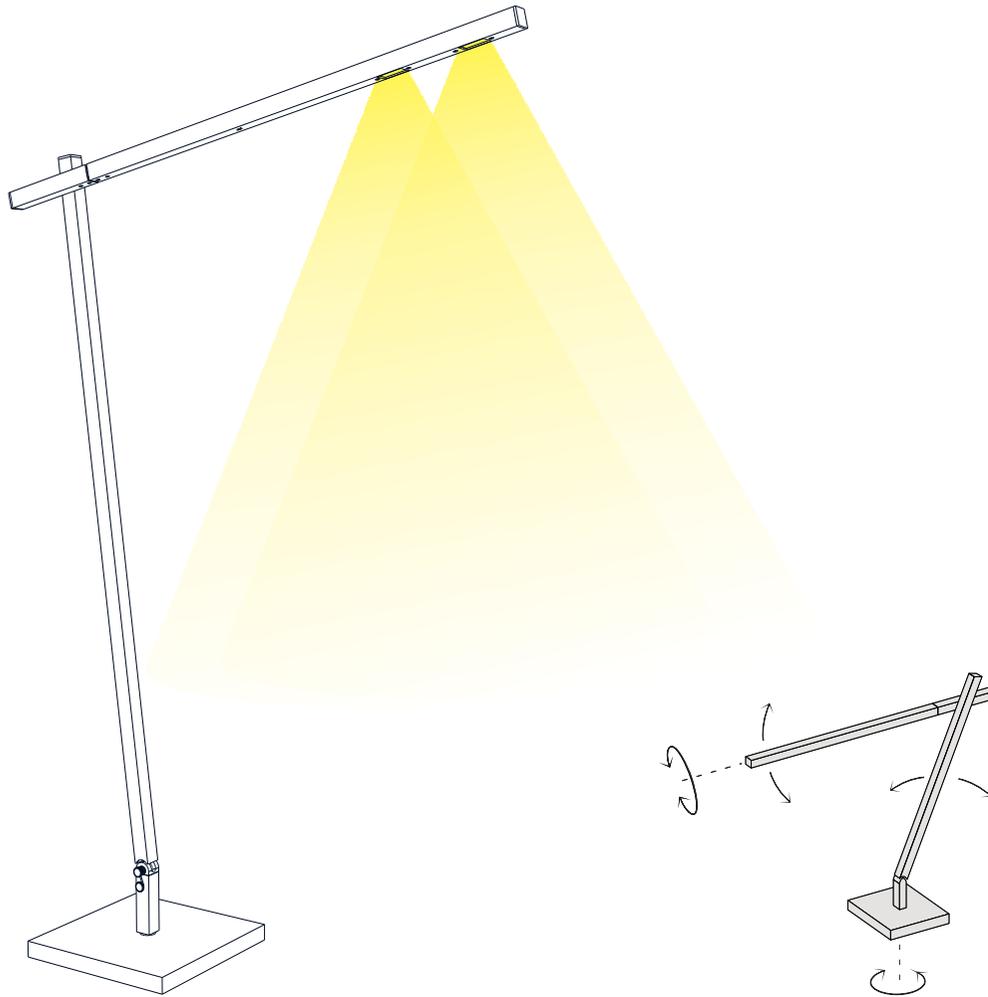


BYOK

WWW.BYOK.LIGHTING

SKIZZE

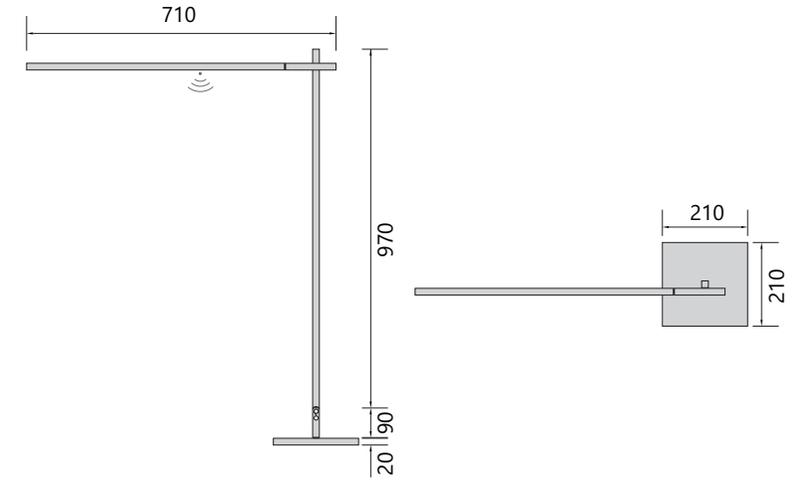

AUSLADUNG DER LEUCHE

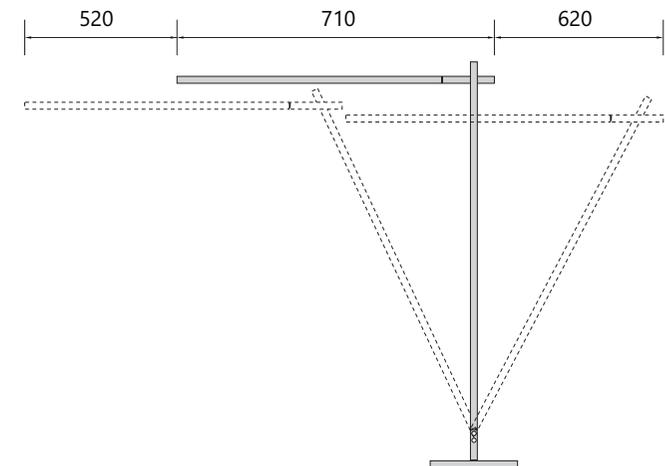

SQUADRONE

BYOK GMBH
TEL +49 4101 59990

INDUSTRIESTRASSE 17
FAX +49 4101 599955

D 25462 RELLINGEN
INFO@BYOK.LIGHTING

SQUADRONE

Stehleuchte



Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	650lm direkt
Systemleistung	ca. 7 W
Ausgangsstrom	350mA
Lichtfarbe	2700°Kelvin
Risikoklassifizierung	R G1
Eingangsspannung	230V - 250V, 50-60Hz
Gehäusefarbe	Alu matt eloxiert, Schwarz matt eloxiert, Hellbronze matt eloxiert, Weiß matt gepulvert, Alu poliert
Lebensdauer	50:000h (L80 B10)
Abmessung	
Köpf	710 x 20 x 20 mm
Stiel	970 x 20 x 20 mm
Fußaufnahme	90 x 20 x 20 mm
Fuß	210 x 210 x 20 mm
Nettogewicht	Ca. 9,5 Kg
Packstücke	2 Stk.