



Ausschnittsmaß



Ausschnittsmaß

1204

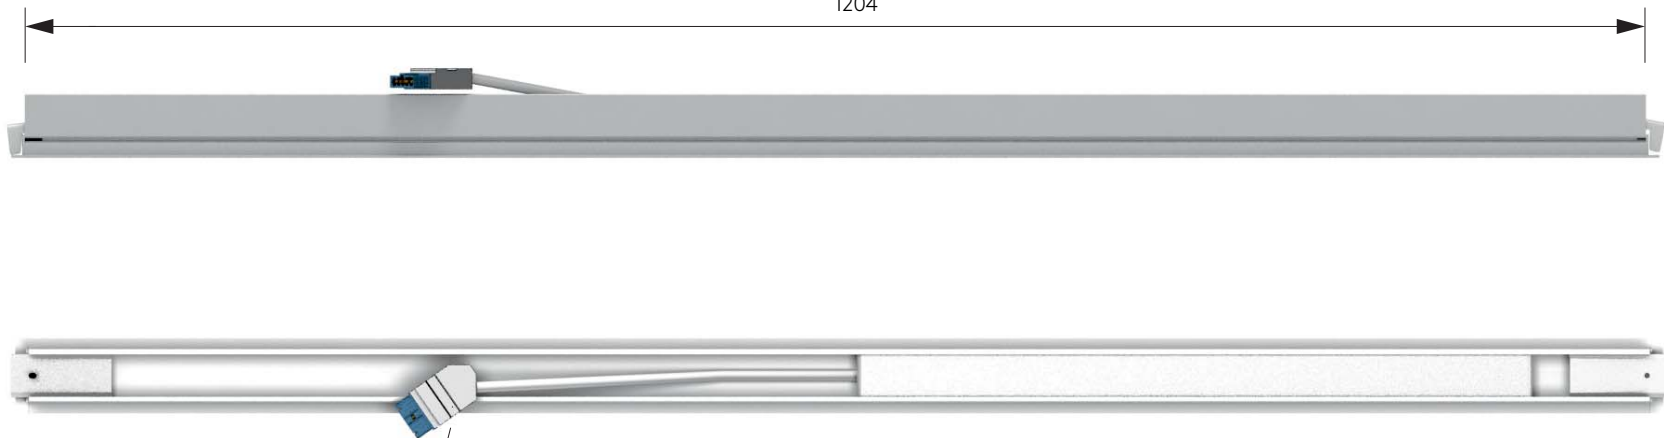

5-poliger Stecker „Wieland GST15I5S“


Cono Einbauleuchte

Leuchtmittel	LED - Osram PrevaLED
Lichtstrom	Downlight 8800lm (46W)
Lichtfarbe	4000° Kelvin
Dimmung	Osram TouchDim
EVG	Osram OTi DALI
Eingangsspannung	230V - 250V, 50-60Hz
Ausgangsstrom	1400mA
Ausgangsspannung	40V
Entblendung	Prismatische Entblendung
Ausschnittsmaß	1204mm x 42mm
Gehäusefarbe	RAL 9016 gepulvert
Anschluss	5-poliger Stecker „Wieland GST15I5S“

BYOK

WWW.BYOK.LIGHTING


BYOK GMBH INDUSTRIESTRASSE 17 D 25462 RELLINGEN
TEL +49 4101 59990 FAX +49 4101 599955 INFO@BYOK.LIGHTING

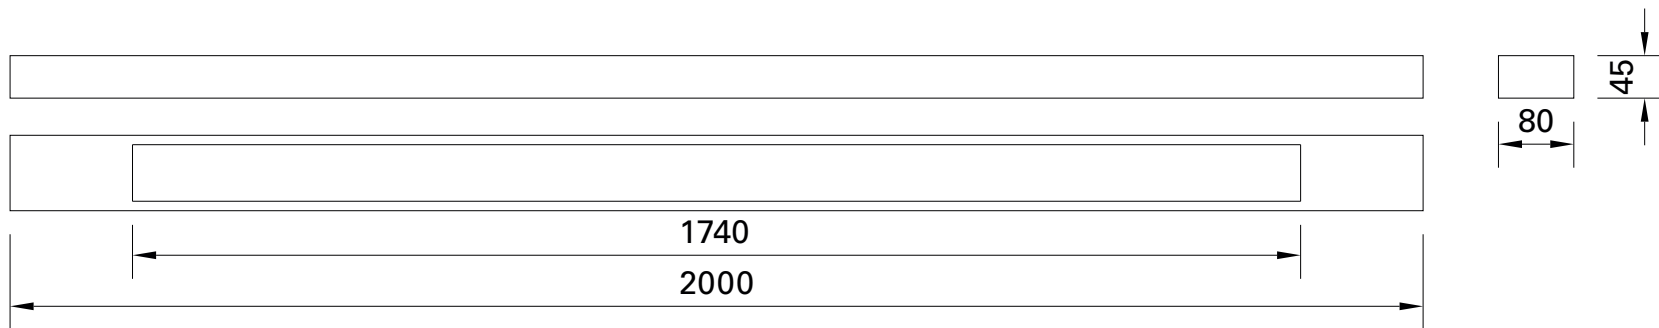

LANGFELDLEUCHE 2000

Pendelleuchte

Leuchtmittel	LED - Osram PrevaLED
Lichtstrom	Downlight 6600lm (37,5W); Uplight 6600lm (37,5W)
Lichtfarbe	3000° Kelvin
Dimmung	Osram TouchDim
EVG	Osram OTi DALI
Eingangsspannung	230V - 250V, 50-60Hz
Ausgangsstrom	350mA
Ausgangsspannung	216V
Entblendung	Prismatische Entblendung
Aufhängung	Seilpendel, 1400mm
Gehäusefarbe	Aluminium matt eloxiert

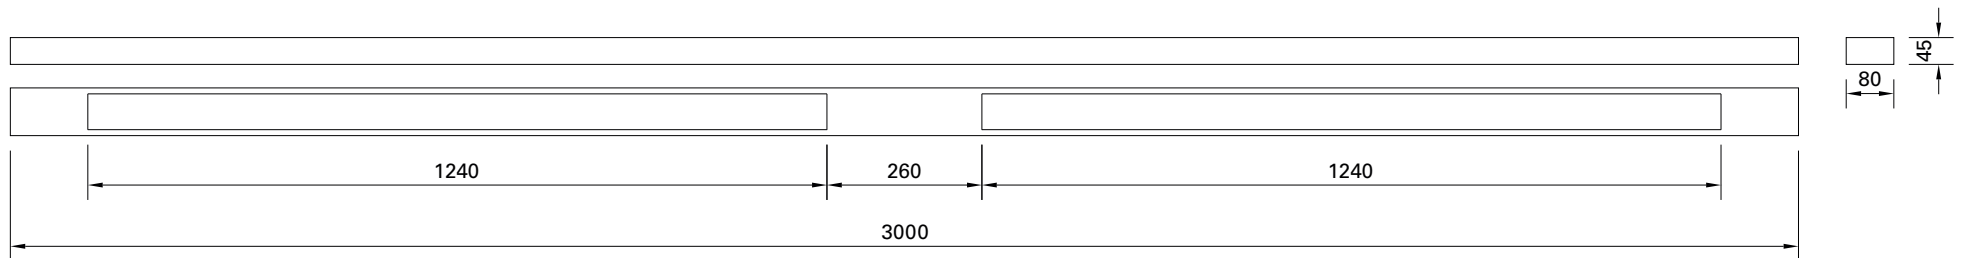

LANGFELDLEUCHTE 3000


Pendelleuchte

Leuchtmittel	LED - Osram PrevaLED
Lichtstrom	Downlight 2x4400lm (25W); Uplight 2x4400lm (25W)
Lichtfarbe	3000° Kelvin
Dimmung	Osram TouchDim
EVG	2xOsram OTi DALI
Eingangsspannung	230V - 250V, 50-60Hz
Ausgangsstrom	350mA
Ausgangsspannung	144V
Entblendung	Prismatische Entblendung
Aufhängung	Seilpendel, 1400mm
Gehäusefarbe	Aluminium matt eloxiert

BYOK

WWW.BYOK.LIGHTING

BYOK GMBH INDUSTRIESTRASSE 17 D 25462 RELLINGEN
 TEL +49 4101 59990 FAX +49 4101 599955 INFO@BYOK.LIGHTING

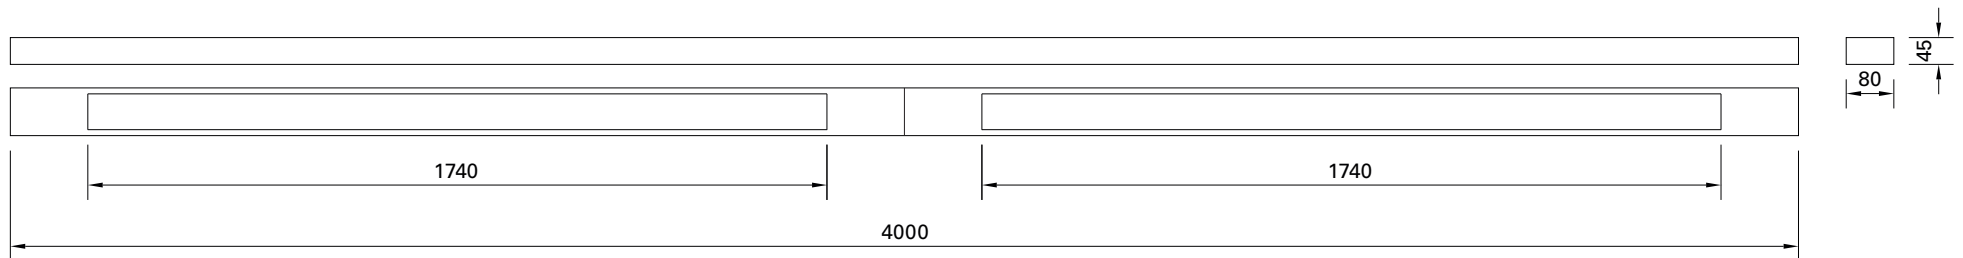

LANGFELDLEUCHTE 4000

Pendelleuchte

Leuchtmittel	LED - Osram PrevaLED
Lichtstrom	Downlight 2x6600lm (75W); Uplight 2x6600lm (75W)
Lichtfarbe	3000° Kelvin
Dimmung	Osram TouchDim
EVG	2xOsram OTi DALI
Eingangsspannung	230V - 250V, 50-60Hz
Ausgangsstrom	350mA
Ausgangsspannung	216V
Entblendung	Prismatische Entblendung
Aufhängung	Seilpendel, 1400mm
Gehäusefarbe	Aluminium matt eloxiert