


PIANI LUNGO 96

PENDELLEUCHTE, DOWNLIGHT B4



Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	3060lm down
Systemleistung	max. 10 x 3.6 W
Ausgangsspannung	350 mA
Lichtfarbe	2700° Kelvin/2100°- 2700° Kelvin (Dim2Warm)
Farbwiedergabe	RA>90
Eingangsspannung	230V - 250V, 50-60Hz
Risikoklassifizierung	R G1
Steuerung	Dimmbar, AN/AUS oder Gestensteuerung mit Dim2Warm
Dimmung	Phasenabschnitt oder Gestensensor
Farben	Aluminium matt farblos eloxiert Schwarz matt eloxiert Hochglänzend poliert
Lichtstromrückgang	70:000h (L80 B10)
Varianten	Baldachin

ANSICHT

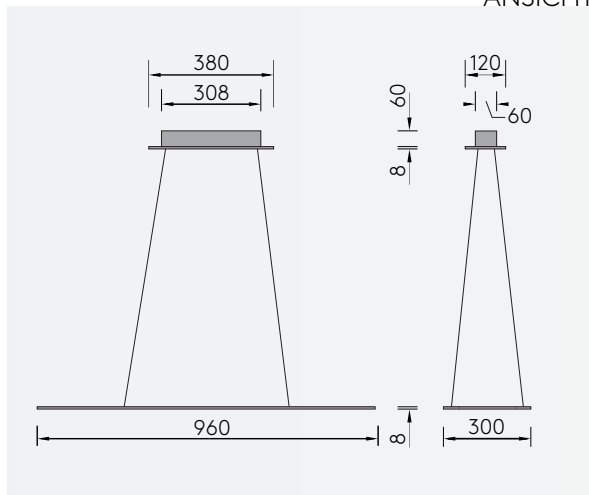

3D SKIZZE




ABMESSUNG

Korpus	960x 300 x 8 mm
Seil	3000 mm
Baldachin	380 x 120 x 68 mm
Nettogewicht	ca. 6 Kg
Packstücke	1


PIANI LUNGO 96

PENDELLEUCHTE, Downlight + B5 Light

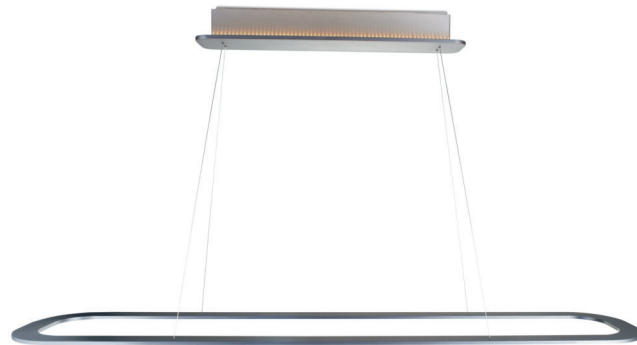

Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	3060lm down + B5Light 1240lm up
Systemleistung	max. 10 x 3.6 W + 19,2 W (Baldachin LED Light)
Ausgangsspannung	350 mA
Lichtfarbe	2700° Kelvin/2100°- 2700° Kelvin (Dim2Warm)
Farbwiedergabe	RA>90
Eingangsspannung	230V - 250V, 50-60Hz
Risikoklassifizierung	R G1
Steuerung	Dimmbar, AN/AUS oder Gestensteuerung mit Dim2Warm
Dimmung	Phasenabschnitt oder Gestensensor
Farben	Aluminium matt farblos eloxiert Schwarz matt eloxiert Hochglänzend poliert
Lichtstromrückgang	70:000h (L80 B10)
Varianten	Baldachin

ANSICHT

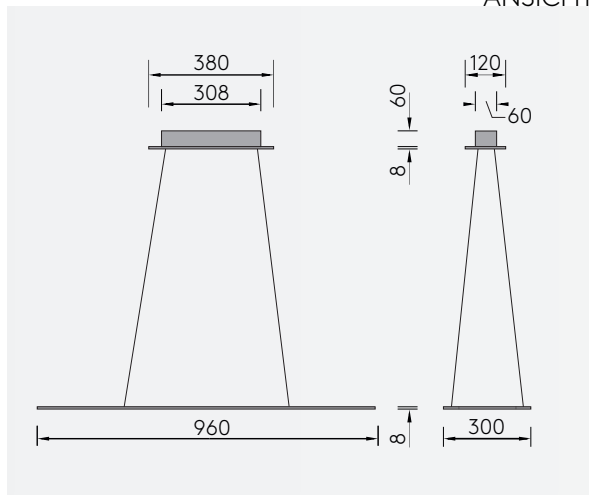

3D SKIZZE



ABMESSUNG

Korpus	960x 300 x 8 mm
Seil	3000 mm
Baldachin	380 x 120 x 68 mm
Nettogewicht	ca. 6 Kg
Packstücke	1


PIANI LUNGO 140

PENDELLEUCHTE, DOWNLIGHT B5N




Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	4284lm down
Systemleistung	max. 14 x 3.6 W
Ausgangsspannung	350 mA
Lichtfarbe	2700° Kelvin/2100°- 2700° Kelvin (Dim2Warm)
Farbwiedergabe	RA>90
Eingangsspannung	230V - 250V, 50-60Hz
Risikoklassifizierung	R G1
Steuerung	Dimmbar, AN/AUS oder Gestensteuerung mit Dim2Warm
Dimmung	Phasenabschnitt oder Gestensensor
Farben	Aluminium matt farblos eloxiert Schwarz matt eloxiert Hochglänzend poliert
Lichtstromrückgang	70:000h (L80 B10)
Varianten	Baldachin

ANSICHT

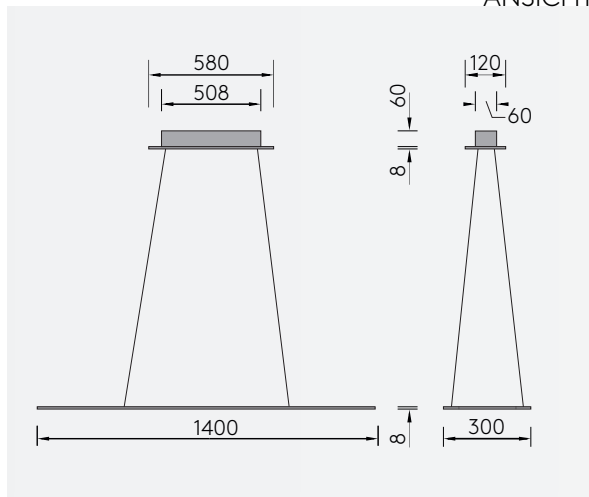

3D SKIZZE

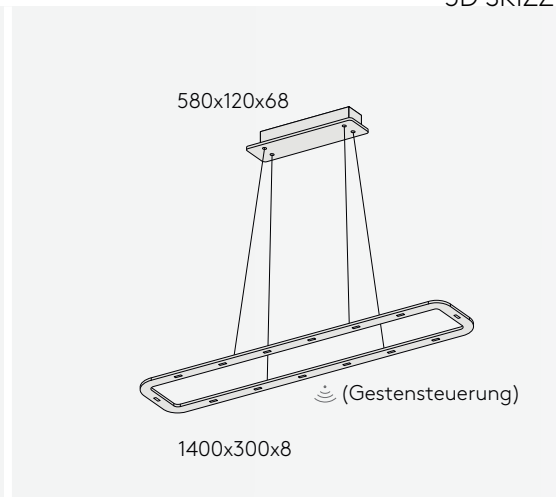

ABMESSUNG

Korpus	1400x 300 x 8 mm
Seil	3000 mm
Baldachin	580 x 120 x 68 mm
Nettogewicht	ca. 6 Kg
Packstücke	1


PIANI LUNGO 140

PENDELLEUCHTE, Downlight + B5 Light




Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	4284lm down + B5Light 1240lm up
Systemleistung	max. 14 x 3.6 W + 19,2 W (Baldachin LED Light)
Ausgangsspannung	350 mA
Lichtfarbe	2700° Kelvin/2100°- 2700° Kelvin (Dim2Warm)
Farbwiedergabe	RA>90
Eingangsspannung	230V - 250V, 50-60Hz
Risikoklassifizierung	R G1
Steuerung	Dimmbar, AN/AUS oder Gestensteuerung mit Dim2Warm
Dimmung	Phasenabschnitt oder Gestensensor
Farben	Aluminium matt farblos eloxiert Schwarz matt eloxiert Hochglänzend poliert
Lichtstromrückgang	70:000h (L80 B10)
Varianten	Baldachin

ANSICHT

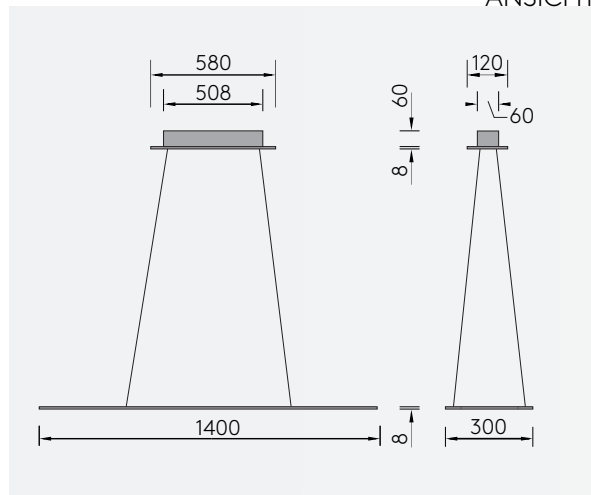

3D SKIZZE

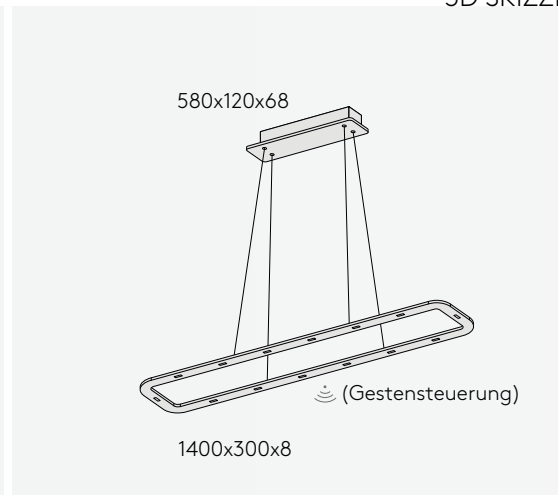

ABMESSUNG

Korpus	1400x 300 x 8 mm
Seil	3000 mm
Baldachin	580 x 120 x 68 mm
Nettogewicht	ca. 6 Kg
Packstücke	1


PIANI LUNGO 195

PENDELLEUCHTE, DOWNLIGHT B5L




Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	6120lm down
Systemleistung	max. 20 x 3.6 W
Ausgangsspannung	350 mA
Lichtfarbe	2700° Kelvin/2100°- 2700° Kelvin (Dim2Warm)
Farbwiedergabe	RA>90
Eingangsspannung	230V - 250V, 50-60Hz
Risikoklassifizierung	R G1
Steuerung	Dimmbar, AN/AUS oder Gestensteuerung mit Dim2Warm
Dimmung	Phasenabschnitt oder Gestensensor
Farben	Aluminium matt farblos eloxiert Schwarz matt eloxiert Hochglänzend poliert
Lichtstromrückgang	70:000h (L80 B10)

ANSICHT

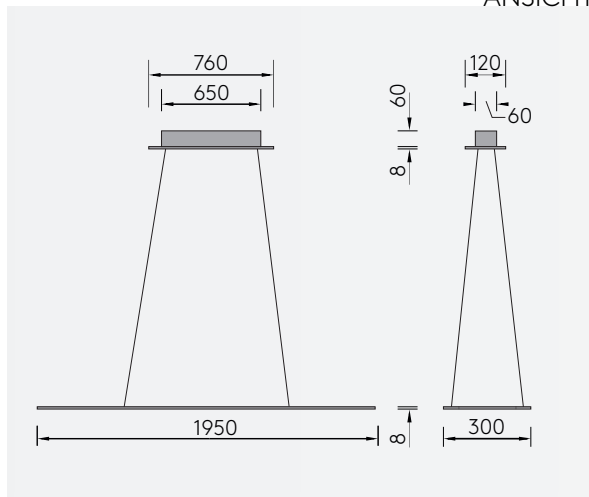

3D SKIZZE

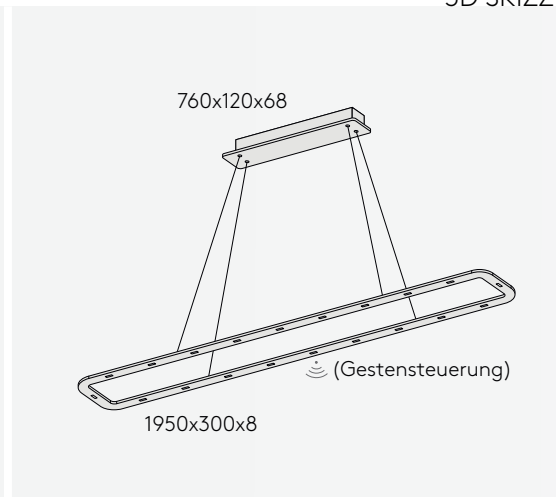

ABMESSUNG

Korpus	1950x 300 x 8 mm
Seil	3000 mm
Baldachin	760 x 120 x 68 mm
Nettogewicht	ca. 10 Kg
Packstücke	1